

GOKARTDÄCK



KEEP ON RACING

mitas-moto.com     @mitasmoto

Mitas



UTHYRNINGSDÄCK

Tum	Kod	Däckstorlek	Förening	Version	Färg på ränder	Fälg (tum)	Däckmått i drift (mm)		Max. lufttryck (BAR)
							Totalbredd	Totaldiameter	

SLICK

5	70000372	10 × 4.50-5	SRX	EXTRA HARD		4.50	132	264	4
5	70001438	11 × 6.00-5	SRX	EXTRA HARD		6.00	185	276	4
5	70000373	11 × 7.10-5	SRX	EXTRA HARD		8.00	210	276	4
5	70000367	10 × 3.60-5	SRH	HARD	VITA	4.00	114	254	4
5	70000368	10 × 4.50-5	SRH	HARD	VITA	4.50	132	264	4
5	70000369	11 × 5.00-5	SRH	HARD	VITA	4.50	134	272	4
5	70000370	11 × 6.00-5	SRH	HARD	VITA	6.00	185	276	4
5	70000371	11 × 7.10-5	SRH	HARD	VITA	8.00	210	276	4
5	70000363	10 × 4.50-5	SRC	SOFT		4.50	132	264	4
5	70000364	11 × 6.00-5	SRC	SOFT		6.00	185	276	4
5	70000365	11 × 7.10-5	SRC	SOFT		8.00	210	276	4

Mitas däck för uthyrningsgokarter är utformade för inomhus- och utomhusbruk och finns i tre olika däckmönsterföreningar:

SRX: Extra hårt däck för uthyrskörning inomhus och utomhus, passar även för e-gokarter.

SRH: Hårt däck för uthyreskörning inomhus och utomhus.

SRC: Mjukt däck för uthyrskörning inomhus och utomhus i kallt väder, på släta underlag och i uthållighetsrace.

RACINGDÄCK

Tum	Kod	Däckstorlek	Förening	Version	Färg på ränder	Fälg (tum)	Däckmått i drift (mm)		Max. lufttryck (BAR)
							Totalbredd	Totaldiameter	

SLICK

5	70000404	10 × 3.60-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.00	114	254	4
5	70000405	10 × 4.50-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	132	264	4
5	70000406	11 × 5.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	134	272	4
5	70000407	11 × 6.00-5	SRB	MEDIUM/SOFT		6.00	185	276	4
5	70000408	11 × 7.10-5	SRB	MEDIUM/SOFT		8.00	210	276	4

RAIN

5	70000410	10 × 4.00-5	SRW			4.00	125	250	4
5	70000411	11 × 6.00-5	SRW			6.00	180	270	4

Mitas gokartdäck för racingkörning är utformade för tävlingar inomhus och utomhus och finns i två olika föreningar och däckmönster:


SRB: Mjukt däck för mediumracing.

SRW: Supermjukt regndäck för våta underlag.



ANVÄNDNING AV GOKARTDÄCK

Däckmönster	Användning	Förening	Storlek					
			10 × 3.60-5	10 × 4.00-5	10 × 4.50-5	11 × 5.00-5	11 × 6.00-5	11 × 7.10-5
Rain	Racing	SRW						
Slick		SRB						
	Rental	SRC						
		SRH						
		SRX						

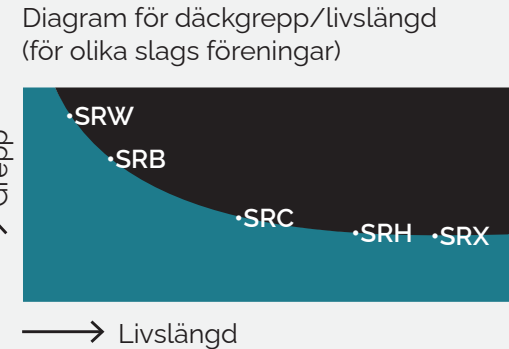

GOKARTSLANGAR

Tum	Kod	Storlek	Ventil	Packning (pcs)
5	70001311	3.50- //4.10-5	DIN7777 90/90	50
5	70001310	11 × 6.00- //11 × 7.10-5	JS 87 90/91	50

TEKNISK INFORMATION OCH INFLATIONSTRYCK

REKOMMENDERAT LUFTTRYCK

Uthyrningsdäck:	framdäck	1.40 - 2.00 bar
	bakdäck	1.50 - 2.10 bar
Racingdäck:	framdäck	0.70 - 1.10 bar
	bakdäck	0.75 - 1.20 bar
Fälgar utan monteringskruvar	framdäck	0.50 - 1.10 bar
	bakdäck	0.55 - 1.20 bar

FÖRFARANDE FÖR DÄCKMONTERING

När du monterar ett däck ska du vara försiktig så att du inte skadar en däckvulst (vulsten får inte deformeras). Ett monterat däcks rotation och rotationsbeteckningen ska vara i samma riktning. När däckets rotation ska du pumpa upp det till ett lufttryck på 3,0-3,5 bar för att säkerställa att fälgfästet är korrekt. Håll däckets under detta tryck i några minuter för att säkerställa en korrekt däckform. Sänk däckets lufttryck till det rekommenderade värdet.

STORLEKSANGIVELSER FÖR GOKARTDÄCK

11	*	7.10	-	5
A		B		C
Totaldiameter (tum)		Däckbredd (tum)		Fälgdiameter (tum)



OMRÄKNINGSTABELL FÖR OLIKA LUFTTRYCK

bar	psi	kpa
0.1	1	10
0.2	3	20
0.3	4	30
0.4	6	40
0.5	7	50
0.6	9	60
0.7	10	70
0.8	12	80
0.9	13	90
1.0	15	100
1.1	16	110
1.2	17	120
1.3	19	130
1.4	20	140
1.5	22	150
1.6	23	160
1.7	25	170
1.8	26	180
1.9	28	190
2.0	29	200
2.1	30	210
2.2	32	220
2.3	33	230



Mitas Two Wheels & Specialty Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



2025

KEEP ON RACING

mitas-moto.com

[Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [@mitasmoto](#)

Mitas