

# GOKART PNEVMATIKE



**KEEP ON RACING**

mitas-moto.com     @mitasmoto

**Mitas**



## GOKART PNEVMATIKE ZA IZPOSOJO (RENT)

| Inč | Št. artikla | Dimenzija pnevmatike | Zmes | Različica | Barvna oznaka | Platišče (inč) | Dimenzije pnevmatike v uporabi (mm) |                | Maks. polnilni tlak (BAR) |
|-----|-------------|----------------------|------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
|     |             |                      |      |           |               |                | Celotna širina                      | Celoten premer |                           |

**SLICK**

|   |          |             |     |            |      |      |     |     |   |
|---|----------|-------------|-----|------------|------|------|-----|-----|---|
| 5 | 70000372 | 10 × 4.50-5 | SRX | EXTRA HARD |      | 4.50 | 132 | 264 | 4 |
| 5 | 70001438 | 11 × 6.00-5 | SRX | EXTRA HARD |      | 6.00 | 185 | 276 | 4 |
| 5 | 70000373 | 11 × 7.10-5 | SRX | EXTRA HARD |      | 8.00 | 210 | 276 | 4 |
| 5 | 70000367 | 10 × 3.60-5 | SRH | HARD       | BELA | 4.00 | 114 | 254 | 4 |
| 5 | 70000368 | 10 × 4.50-5 | SRH | HARD       | BELA | 4.50 | 132 | 264 | 4 |
| 5 | 70000369 | 11 × 5.00-5 | SRH | HARD       | BELA | 4.50 | 134 | 272 | 4 |
| 5 | 70000370 | 11 × 6.00-5 | SRH | HARD       | BELA | 6.00 | 185 | 276 | 4 |
| 5 | 70000371 | 11 × 7.10-5 | SRH | HARD       | BELA | 8.00 | 210 | 276 | 4 |
| 5 | 70000363 | 10 × 4.50-5 | SRC | SOFT       |      | 4.50 | 132 | 264 | 4 |
| 5 | 70000364 | 11 × 6.00-5 | SRC | SOFT       |      | 6.00 | 185 | 276 | 4 |
| 5 | 70000365 | 11 × 7.10-5 | SRC | SOFT       |      | 8.00 | 210 | 276 | 4 |

Mitasove pnevmatike za gokarte namenjene vsem ljubiteljem karting vožnje za notranje in zunanje steze. Na voljo so tri različice:

**SRX:** Trša tekalna zmes primerna za uporabo na pokritih stezah ali na prostem; primerna tudi za e-gokarte.

**SRH:** Srednje trda pnevmatika, primerna za uporabo na pokritih stezah ali na prostem.

**SRC:** Mehkejša pnevmatika primerna za vožnjo na pokritih stezah ali na prostem, v hladnem vremenu, na gladkih površinah in za vztrajnostne dirke.

## GOKART PNEVMATIKE

| Inč | Št. artikla | Dimenzija pnevmatike | Zmes | Različica | Barvna oznaka | Platišče (inč) | Dimenzije pnevmatike v uporabi (mm) |                | Maks. polnilni tlak (BAR) |
|-----|-------------|----------------------|------|-----------|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
|     |             |                      |      |           |               |                | Celotna širina                      | Celoten premer |                           |

**SLICK**

|   |          |             |     |             |  |      |     |     |   |
|---|----------|-------------|-----|-------------|--|------|-----|-----|---|
| 5 | 70000404 | 10 × 3.60-5 | SRB | MEDIUM/SOFT |  | 4.00 | 114 | 254 | 4 |
| 5 | 70000405 | 10 × 4.50-5 | SRB | MEDIUM/SOFT |  | 4.50 | 132 | 264 | 4 |
| 5 | 70000406 | 11 × 5.00-5 | SRB | MEDIUM/SOFT |  | 4.50 | 134 | 272 | 4 |
| 5 | 70000407 | 11 × 6.00-5 | SRB | MEDIUM/SOFT |  | 6.00 | 185 | 276 | 4 |
| 5 | 70000408 | 11 × 7.10-5 | SRB | MEDIUM/SOFT |  | 8.00 | 210 | 276 | 4 |

**RAIN**

|   |          |             |     |  |  |      |     |     |   |
|---|----------|-------------|-----|--|--|------|-----|-----|---|
| 5 | 70000410 | 10 × 4.00-5 | SRW |  |  | 4.00 | 125 | 250 | 4 |
| 5 | 70000411 | 11 × 6.00-5 | SRW |  |  | 6.00 | 180 | 270 | 4 |

Mitasove tekmovalne pnevmatike za gokarte za uporabo na pokritih stezah in na prostem so na voljo v dveh različicah zmesi in dezenov:

**SRB:** Srednje mehka dirkalna pnevmatika.


**SRW:** Izjemno mehka pnevmatika za dež in mokro podlago.



## UPORABA GOKART PNEVMATIK

| Dezen | Uporaba | Zmes | Dimenzija   |             |             |             |             |             |
|-------|---------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |         |      | 10 × 3.60-5 | 10 × 4.00-5 | 10 × 4.50-5 | 11 × 5.00-5 | 11 × 6.00-5 | 11 × 7.10-5 |
| Rain  | Racing  | SRW  |             |             |             |             |             |             |
|       |         | SRB  |             |             |             |             |             |             |
| Slick | Rental  | SRC  |             |             |             |             |             |             |
|       |         | SRH  |             |             |             |             |             |             |
|       |         | SRX  |             |             |             |             |             |             |

Diagram oprijema/ življenjska doba (za različne zmesi)

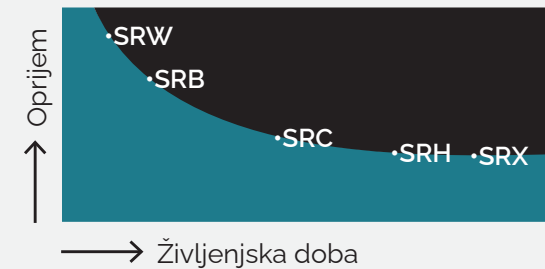

## ZRAČNICE

| Inč | Št. artikla | Dimenzija                | Tip ventila   | Pakiranje (kos) |
|-----|-------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 5   | 70001311    | 3.50- //4.10-5           | DIN7777 90/90 | 50              |
| 5   | 70001310    | 11 × 6.00- //11 × 7.10-5 | JS 87 90/91   | 50              |

## TEHNIČNE INFORMACIJE IN POLNILNI TLAK

### PRIPOROČEN POLNILNI TLAK

Pnevmatike za izposajo: spredaj 1.40 - 2.00 bar  
zadaj 1.50 - 2.10 bar

Tekmovalne pnevmatike: Platišča brez vijakov spredaj 0.70 - 1.10 bar  
zadaj 0.75 - 1.20 bar


Platišča z vijaki spredaj 0.50 - 1.10 bar  
zadaj 0.55 - 1.20 bar

### POSTOPEK NAMEŠČANJA PNEVMATIKE

Pazite, da med nameščanjem pnevmatike ne poškodujete noge pnevmatike (noga ne sme biti deformirana). Smer vrtenja nameščene pnevmatike se mora ujemati z oznako vrtenja na bočnici. Ko je pnevmatika nameščena, jo napolnite s tlakom med 3,0 in 3,5 bara, da ustrezno nalega na platišče. Navedeni tlak nekaj minut vzdržujte, da pnevmatika pridobi ustrezno obliko, nato ga zmanjšajte na priporočeno vrednost.

### OZNAKE DIMENZIJ NA GOKART PNEVMATIKI

**11** × **7.10** - **5**  
A Širina B  
Celoten premer pnevmatike C  
(inč) (inč) (inč)



### TABELA ZA PRETVORBO VREDNOSTI POLNILNEGA TLAKA

| bar | psi | kpa |
|-----|-----|-----|
| 0.1 | 1   | 10  |
| 0.2 | 3   | 20  |
| 0.3 | 4   | 30  |
| 0.4 | 6   | 40  |
| 0.5 | 7   | 50  |
| 0.6 | 9   | 60  |
| 0.7 | 10  | 70  |
| 0.8 | 12  | 80  |
| 0.9 | 13  | 90  |
| 1.0 | 15  | 100 |
| 1.1 | 16  | 110 |
| 1.2 | 17  | 120 |
| 1.3 | 19  | 130 |
| 1.4 | 20  | 140 |
| 1.5 | 22  | 150 |
| 1.6 | 23  | 160 |
| 1.7 | 25  | 170 |
| 1.8 | 26  | 180 |
| 1.9 | 28  | 190 |
| 2.0 | 29  | 200 |
| 2.1 | 30  | 210 |
| 2.2 | 32  | 220 |
| 2.3 | 33  | 230 |





# Mitas Two Wheels & Specialty Tires

Škofjeloška cesta 6,  
4000 Kranj, Slovenia  
Phone: +386 4 206 58 83

[info-moto@mitas-tires.com](mailto:info-moto@mitas-tires.com)



2025

**KEEP ON RACING**

[mitas-moto.com](http://mitas-moto.com)

[Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [@mitasmoto](#)

**Mitas**